

ローレンジ・中華レンジ


■ローレンジ／スタンダードタイプ

高さが450mmに設定されているため、背の高い寸胴鍋・和食鍋・ソースパン等も楽にお使いいただくことができます。

SR-220



SR-320

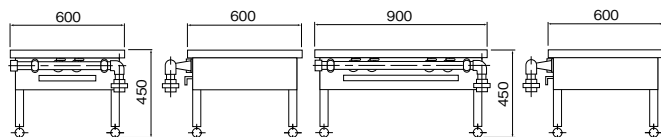

型 式	間口 (mm)	奥行 (mm)	高さ (mm)	丸五徳		ガス消費量 (kW)	ガス接続
				320φ	390φ		
SR-220	600	600	450	1	—	12.8	25A
SR-225	600	750	450	—	1	12.8	25A
SR-320	900	600	450	2	—	25.6	25A
SR-325	900	750	450	—	2	25.6	25A
SR-420	1200	600	450	2	—	25.6	25A
SR-425	1200	750	450	—	2	25.6	25A


■中華レンジ／スタンダードタイプ

中華専用の強力バーナーの採用によって火力が大変強くなるため、甲板下部および燃焼室は防熱加工済みです。
レンジの甲板部後側に排水溝が設けられているため、多量の水を使用しても調理に差し支えありません。

CC-特




星華バーナー



中華バーナー

型 式	間口 (mm)	奥行 (mm)	高さ (mm)	ガス消費量 (kW)	接 続		備 考
					ガス	排水	
CC-101	660	700	750	34.9	25A	40A	そば
CC-103	600	700	750	23.3	25A	40A	炒め
CC-201	1200	700	750	47.7	25A	40A	スープ・そば
CC-203	1200	700	750	36.1	25A	40A	スープ・炒め
CC-301	1700	700	750	71.0	32A	40A	そば・スープ・炒め
CC-303	1600	700	750	48.9	32A	40A	スープ・炒め・餃子
CC-305	1600	700	750	59.3	32A	40A	スープ・炒め・炒め
CC-401	2200	700	750	83.8	32A	40A	そば・スープ・炒め・餃子
CC-403	2200	700	750	72.1	32A	40A	炒め・炒め・スープ・餃子
CC-405	2200	700	750	72.1	32A	40A	スープ・炒め・炒め・餃子

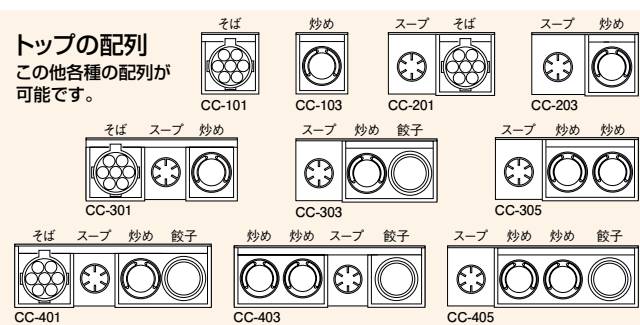

業務用のガス機器は、建物の条件及び火災予防条例等をご確認の上、消防署の指導を受けるなどして適正に選定、設置を行ってください。