

熱風食器消毒保管庫

■ 熱風食器消毒保管庫 / 電気式 (扉片面式・両面式)


S-5E



S-20E



熱風(80℃以上)を用いた庫内水蒸気の飽和作用による湿熱効果で、金属・陶器・樹脂等の食器を消毒・保管します。サーモスタット・タイマーで設定温度や時間も自在。シロッコファンによって庫内空気を循環させるため、隅々まで熱風がいきわたります。学校給食・社員食堂・給食センター等に適しています。

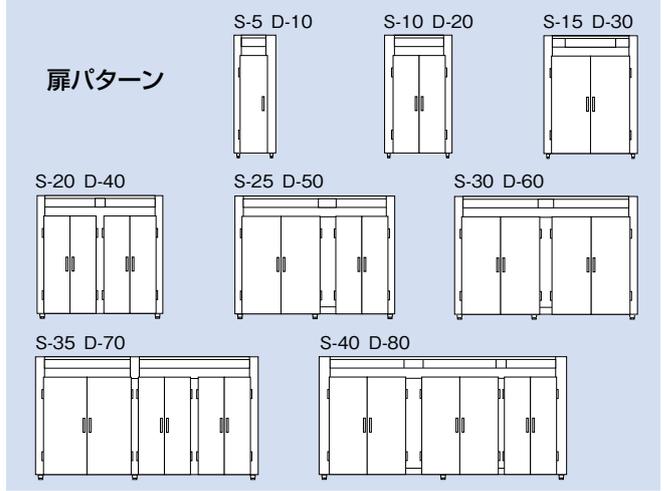

型式	間口 (mm)	奥行 (mm)	高さ (mm)	消費電力(kW) 3相200V(50Hz)	扉 (枚)	食器カゴ 収容数(個)
S-5E	580	550	1920	2.08	1	5
S-10E	1050	550	1920	4.2	2	10
S-15E	1350	550	1920	5.2	2	15
S-20E	1850	550	1920	6.4	4	20
S-25E	2400	550	1920	9.4	4	25
S-30E	2700	550	1920	10.4	4	30
S-35E	3200	550	1920	11.6	6	35
S-40E	3700	550	1920	12.8	6	40

※食器カゴ寸法:390×360×200mm。

型式	間口 (mm)	奥行 (mm)	高さ (mm)	消費電力(kW) 3相200V(50Hz)	扉 (枚)	食器カゴ 収容数(個)
D-10E	580	950	1920	3.95	2	10
D-20E	1050	950	1920	5.65	4	20
D-30E	1350	950	1920	7.9	4	30
D-40E	1850	950	1920	11.25	8	40
D-50E	2400	950	1920	13.55	8	50
D-60E	2700	950	1920	15.8	8	60
D-70E	3200	950	1920	19.15	12	70
D-80E	3700	950	1920	36.0	12	80

※食器カゴ寸法:390×360×200mm。

■ 熱風食器消毒保管庫 / 蒸気式

D-80S (特)

蒸気を熱源とし、特殊蒸気放熱管(フィンヒーター)を用いることで、熱効率の良い機構となっています。



型式	間口 (mm)	奥行 (mm)	高さ (mm)	蒸気量 (kg/H)	消費電力 3相200V(kW)	扉 (枚)	食器カゴ 収容数(個)
S-5S	670	550	1930	9	0.20	片面式	5
S-10S	1070	550	1930	13	0.20		10
S-15S	1490	550	1930	14	0.40		15
S-20S	1990	550	1930	24	0.40		20
D-10S	670	950	1930	15	0.20	両面式	10
D-20S	1070	950	1930	19	0.40		20
D-30S	1490	950	1930	21	0.40		30
D-40S	1990	950	1930	38	0.75		40
D-50S	2560	950	1930	43	0.80		50
D-60S	2920	950	1930	44	0.80		60
D-70S	3450	950	1930	59	1.15		70
D-80S	3830	950	1930	84	1.15		80

※食器カゴ寸法:390×360×200mm。