

学校給食用作業機器ドライシステム用（ドライ仕様）

上野製作所のドライキッチンシステムは快適で衛生的な厨房環境を整えます。

シンク、作業台などドライ用作業機器の全機種で水が飛び散りにくい構造を備えています。

■シンク SUD-S3-タイプ/SUD-S2-タイプ/SUD-S1-タイプ

[共通仕様]

水槽SUS430 1.5t NO.4研磨仕上 上部水返し構造
排水 樹脂製大型排水トラップ付40A
オーバーフロー槽目皿栓32A パンチングストレーナー付
脚部SUS430パイプφ38 各部補強入り

	形 式	外形寸法(mm)		
		間口	奥行	高さ
三槽シンク (ドライ仕様)	SUD-S3-2475	2400	750	800
	SUD-S3-2790	2700	900	800
二槽シンク (ドライ仕様)	SUD-S2-1875B ※	1800	750	800
	SUD-S2-1890	1800	900	800
	SUD-S2-2190	2100	900	800
一槽シンク (ドライ仕様)	SUD-S1-0975B ※	900	750	800
	SUD-S1-0990	900	900	800

※バックガード付



SUD-S3-2790




ドライシンク水はね防止構造



ゴミかご付きオーバーフロー

■モービルシンク(ドライ仕様) SUD-SM-タイプ

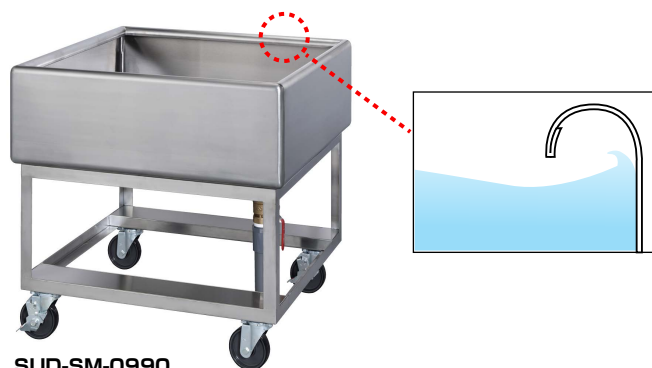

SUD-SM-0990

[共通仕様]

水槽SUS430 1.5t NO.4研磨仕上 上部内アール水返し構造
排水 共栓50Aボールバルブ付 下部塩ビ管
キャスター付 φ125トラック型オール自在ストッパー2ヶ付
取付部水除カバー付 脚部SUS430アングルL3x40x40 各部補強入り

形 式	外形寸法(mm)		
	間口	奥行	高さ
SUD-SM-0660	600	600	800
SUD-SM-0960	900	600	800
SUD-SM-0975	900	750	800
SUD-SM-0990	900	900	800

■移動調理台(ドライ仕様) SUD-TM-タイプ




SUD-TM-1890

[共通仕様]

甲板SUS430 1.5t NO.4研磨仕上 水切三角縁
キャスター付 φ125パイプ脚用ストッパー2ヶ付
排水槽目皿栓25Aボールバルブ付 下部塩ビ管
パンチングストレーナー付
脚部SUS430パイプφ38 各部補強入り

形 式	外形寸法(mm)		
	間口	奥行	高さ
SUD-TM-0660	600	600	800
SUD-TM-0960	900	600	800
SUD-TM-0990	900	900	800
SUD-TM-1260	1200	600	800
SUD-TM-1290	1200	900	800
SUD-TM-1590	1500	900	800
SUD-TM-1890	1800	900	800

全形式ともに奥行750mmタイプも製造いたします

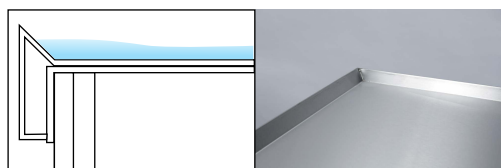

ドライ仕様水返し構造



水滴飛散防止オーバーフロー

*キャスター無し（ドライ仕様）・下部戸棚（ドライ仕様）・移動ラック(ドライ仕様)なども各タイプ製作いたします。